

2023

产品目录

公司简介 **COMPANY PROFILE**



01数据采集器

0101	平装式485数据采集网关	01
0102	导轨式485数据采集网关	02
0103	485数据采集器	03
0104	Lora485采集器	04
0105	4G采集器DTU	06
0106	Wifi采集器	07

02多主机

0201	485多主机	08
0202	485多主机网络型	09
0203	Lora多主机	10

03串口服务器

0301	2路串口服务器	11
------	---------	----

04隔离栅

0401	一入一出隔离HUB	12
------	-----------	----

05RTU终端

0501	RTU智能数码管	13
------	----------	----

0502	AD模块	14
------	------	----




A00001

数据采集器-485数据采集网关

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
隔离版	MSRJ45S4GL	DC9-26V 1路网口/4路485	128	100x140x25	¥ 318/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 信号电源双隔离方案
- 硬件看门狗设计
- 支持选择性透传，支持485的多主机连接
- 支持Modbus Rtu,电总，DDA等协议以及主机模式采集
- 支持Modbus Tcp/Udp主机模式采集
- 支持填表式指令条编写
- 支持协议定制

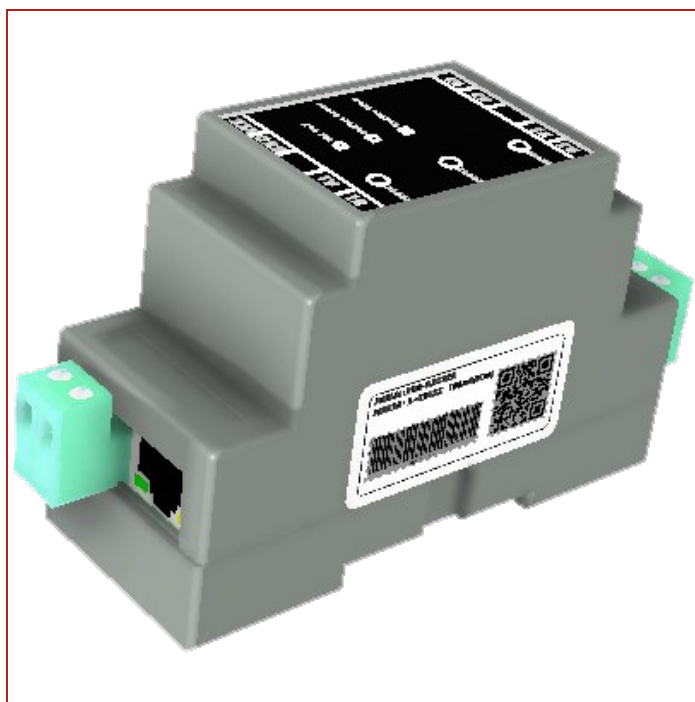

A00012

数据采集器-2串口数据采集网关

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	MSRJ45S2N	DC9-26V 1路网口/2路485	128	110x37x60	¥ 120/套
隔离版	MSRJ45S2GL	DC9-26V 1路网口/2路485	128	110x37x60	¥ 180/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 看门狗设计
- 支持485的多主机网络扩展
- 支持固件互刷
- 支持协议定制
- 支持Modbus Rtu,电总，DDA等协议以及主机模式采集
- 支持Modbus Tcp/Udp主机模式采集
- 支持填表式指令条编写
- 支持协议定制



A00002

数据采集器-485采集器

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	MS485GL1N2	DC9-26V 3路485口	128	110x37x60	¥ 130/套
隔离版	MS485GL3	DC6-26V 3路485口	128	110x37x60	¥ 180/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 支持Modbus Rtu主机模式采集
- 支持填表式指令条编写
- 支持ModbusRtu、DLT645-1997、DLT645-2007协议、数据透传
- 其中2只485口可以设置为Modbus主机和Modbus从机，数据共享更加方便

工厂直销

可开发票

KEYUN

二主多从

485总线扩展LORA

自动中继

送

终端电阻

螺丝刀

导轨卡扣外壳

485总线双主机

自动缓存技术

防浪涌防静电

二主一从/多从485缓存隔离中继器

A00023

数据采集器-Lora485采集器

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	MS485GL1-Lora	DC9-26V 2路485口 1路Lora	128	112x55x60	¥ 180/套

产品详情

- 看门狗设计
- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 支持485的多主机扩展，实现2个主机同时对总线的访问
- 支持433/462/478/502MHZ,信道1-32
- 支持自动中继，自动组网
- 支持ModbusRtu、DLT645-1997、DLT645-2007协议、数据透传



A00024

数据采集器-Lora485采集器

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	LORA485S2	DC9-26V 2路485口 1路Lora 1个USB口	128	120x85x26	¥ 180/套

产品详情

- 看门狗设计
- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 支持433/462/478/502MHZ,信道1-32
- 支持自动中继，自动组网
- 支持ModbusRtu、DLT645-1997、DLT645-2007协议、数据透传
- 一个USB接口



A00025

数据采集器-4G采集器

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	FG485S2	DC9-26V 2路485口 1路4G 1个USB口	128	120x85x26	¥ 168/套

产品详情

- 看门狗设计
- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 内置100M/月流量卡
- 上云支持ModbusRTU、ModbusTCP、可云MQTT、阿里云MQTT
- 485支持ModbusRtu、DLT645-1997、DLT645-2007协议、数据透传
- 一个USB接口





A00026

数据采集器-WIFI采集器

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	WIFI485S2	DC9-26V 2路485口 1路WIFI 1个USB口	128	120x85x26	¥ 168/套

产品详情

- 看门狗设计
- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 上云支持ModbusRTU、ModbusTCP、可云MQTT、阿里云MQTT
- 485支持ModbusRtu、DLT645-1997、DLT645-2007协议、数据透传
- 一个USB接口

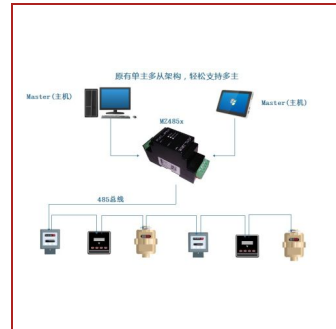


A00003

多主机-485多主机

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
普通版(民用室内)	MZ485N3	DC9-26V 3路485口	128	110x37x60	¥ 99/套
增强版(民用室外)	MZ485ZQ	DC9-26V 3路485口	128	110x37x60	¥ 160/套
隔离版(工业场合)	MZ485GL3	DC9-26V 3路485口	128	110x37x60	¥ 180/套
标准版	MZ485GL1N2	DC9-26V 3路485口	128	110x60x33	¥ 130/套

产品详情

- 看门狗设计
- 电源反接保护，过压保护
- 多种硬件版本可以选择
- 485接口600W TVS防护
- 支持485的多主机扩展，实现2个485主机同时对总线的访问

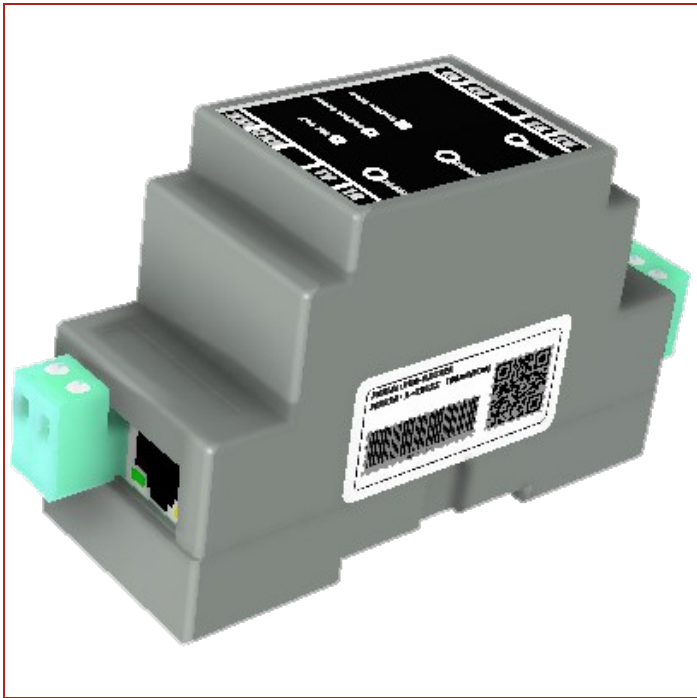

A00008

多主机-485多主机网络型

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	RJ242AN	DC9-26V 1路网口/2路485口	128	110x37x60	¥ 98/套
隔离版	RJ242AGL	DC9-26V 1路网口/2路485	128	110x37x60	¥ 199/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 看门狗设计
- 支持固件互刷
- 支持1个485主机和6个TCP/UDP主机同时对总线的访问

工厂直销

可开发票

KEYUN

二主多从

485总线扩展LORA

自动中继

送

终端电阻

螺丝刀

导轨卡扣外壳

485总线双主机

自动缓存技术

防浪涌防静电

二主一从/多从485缓存隔离中继器


A00020

多主机-Lora多主机

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	MZ485GL1-Lora	DC9-26V 2路485口 1路Lora	128	112x55x60	¥ 180/套

产品详情

- 看门狗设计
- 电源反接保护，过压保护
- 485接口600W TVS防护
- 支持485的多主机扩展，实现2个主机同时对总线的访问
- 支持433/462/478/502MHZ,信道1-32
- 支持自动中继，自动组网

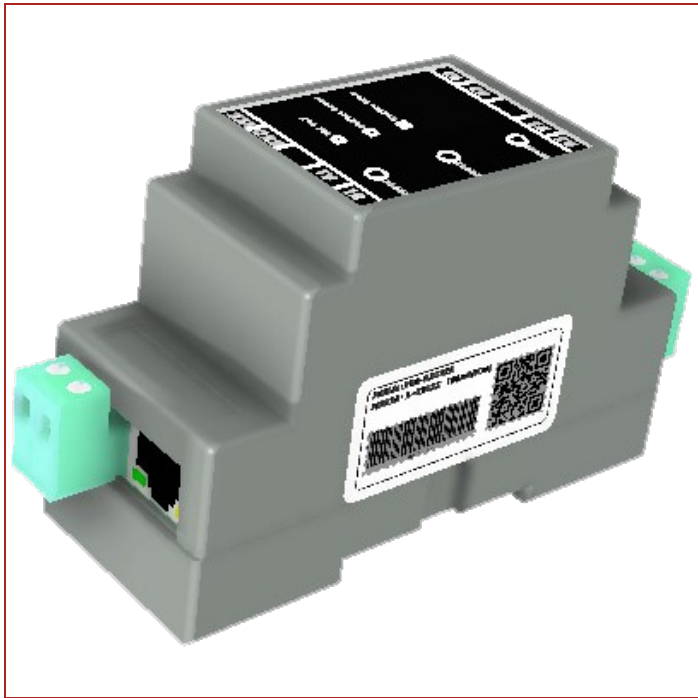

A00011

串口服务器

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
标准版	RJ242TN	DC9-26V 1路网口 2路485口	128	110x37x60	¥ 98/套
隔离版	RJ242TGL	DC9-26V 1路网口 2路485口	128	110x37x60	¥ 160/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 看门狗设计
- 支持固件互刷
- 485接口采用电磁隔离以及600W TVS防护
- 支持2路485和TCP/UDP的透明传输
- 支持2路485和TCP/UDP MODBUS的协议互转



A00013

隔离栅

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
隔离版	HUB11A	DC9-26V 一进一出	128	18x100x113	¥ 78/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 485接口采用电磁隔离以及600W TVS防护
- 支持波特率600-115200
- 故障诊断
- 自动切断故障输出，防止持续拉低总线



A00014

智能数码管

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
普通版	MN485	DC9-26V	256	76x43x22	¥ 40/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 支持从机显示模式，支持256节点
- 支持主机主动采集显示模式
- 支持波特率2400-115200
- 具有轮巡显示功能
- 485带有自恢复保险丝以及600W TVS防浪涌
- 支持RTU协议和自由协议



A00015

AD模块

版本	型号	参数	485节点数	尺寸	价格
0-10V	MB485AD010	DC9-26V 0-10V	256	110x37x60	¥ 50/套
4-20mA	MB485AD420	DC9-26V 4-20mA	256	110x37x60	¥ 50/套

产品详情

- 电源反接保护，过压保护
- 支持RTU协议，支持256节点
- 支持波特率1200-115200
- 485带有自恢复保险丝以及600W TVS防浪涌
- 2路模拟量输入

徐州可云智能科技有限公司

☎ Tel: 17602570522

🌐 Web: <http://www.keyuncn.com>

📍 Add: 江苏省徐州市铜山区银山路16号雷奥集团B座西门



微信扫一扫
目录就带走